




Produkt :	ulopor - Streugut gebrochener Blähton 2 - 4 mm
Schüttdichte in kg/m³ :	ca 290 - 300
Kornrohddichte in g/cm³ :	ca.0,8 - 1,0
Wasseraufnahme in M% :	ca. 30 - 35
Kornzusammensetzung :	

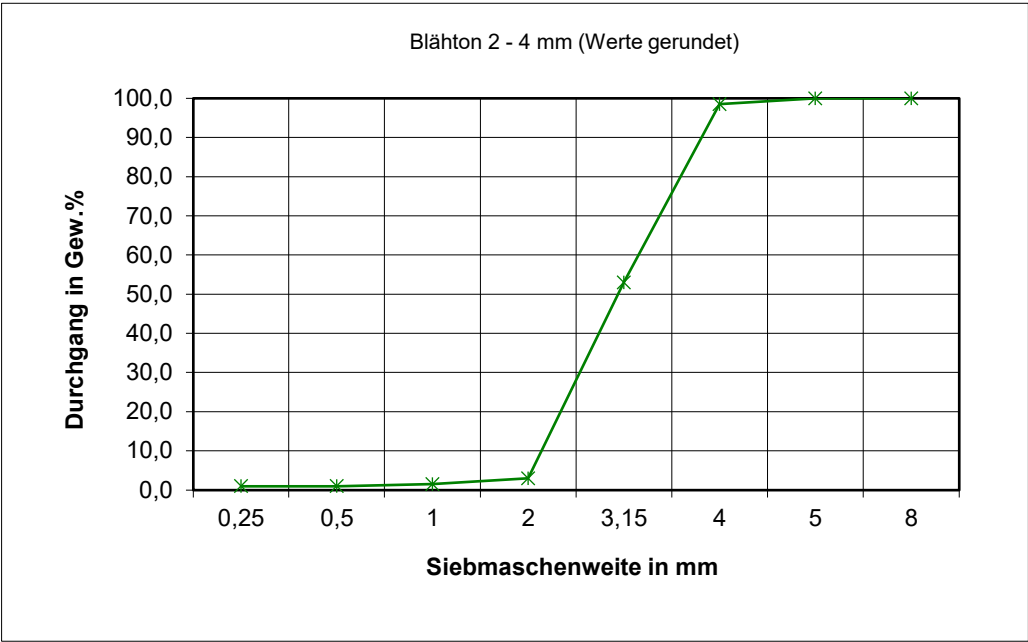

Durchgang in Gew. %								
Siebmaschenweite in mm	0,25	0,5	1	2	3,15	4	5	8
Blähton 2 - 4 mm (Werte gerundet)	1,0	1,0	1,5	3,0	53,0	98,5	100,0	100,0

Unterloquitz, den 16.10.2024

Schlegel
Qualitätssicherung
Sandra Schlegel